


# Тема:

## Плуги для основного обробітку ґрунту

### 1. Призначення:

підріза післяжнивні  
загорта рештки  
кришити  
**переверта** скиби ґрунту

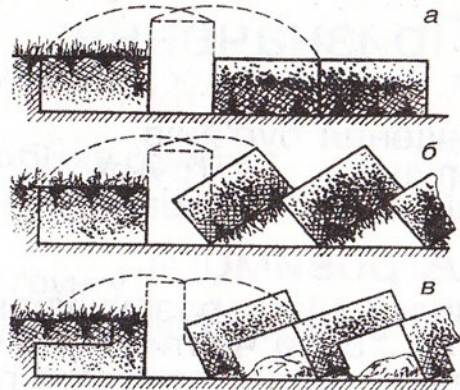


### 2. Класифікація:

- загальні (30 см)
- спеціальні (60 см, сад)
- причіпні - 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 9 -
- напівначіпні корпусні

### 3. Марки

ПЛН-5-35

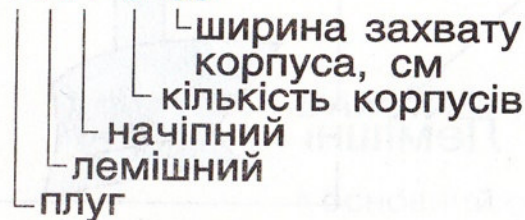


### 4. Агровимоги до оранки:

- $\Delta h = \pm 2$  см
- повне обертання скиби
- загортання добрив та решток на  $h = 12 \dots 15$  см
- $h$  гребеня  $< 5$  см
- прямолінійність  $h = 20 \dots 35$  см,  $U_p \leq 11$  км/год



### Агрегативання

МТЗ-80/82+ПЛН-3-35  
Т-150, Т-150К, ДТ-75МВ+ПЛН-5-35  
К-701+ПТК-9-35

### 5. Будова

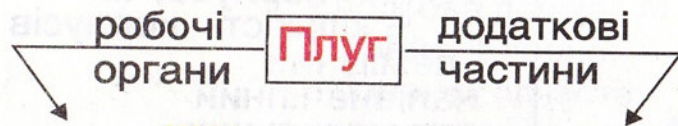

- корпус { стояк, полиця, леміш
- ґрунтозаглиблювач
- передплужник
- дисковий ніж
- рама з начіпним пристроєм
- опорні копеса за глиблення корпусів
- мех-зм

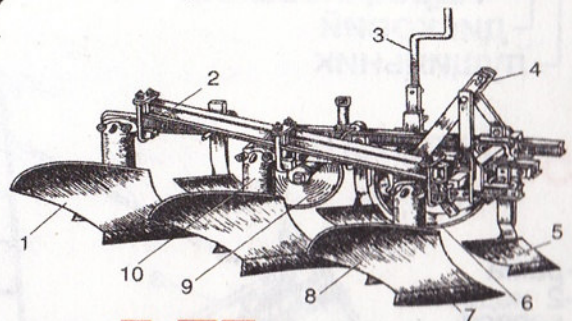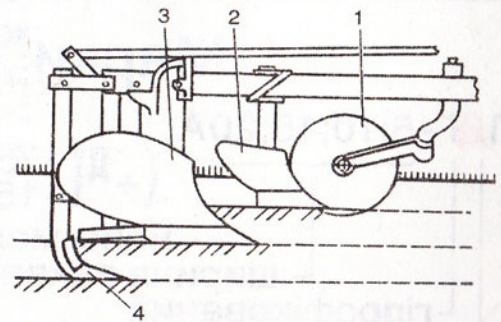

### 6. Регулювання:

- на задану глибину
- розміщення передплужника
- положення дискового ножа

### 7. ТБ:

- справний інструмент
- чистик, регулювання
- Stationar ( $N_{двз} = 0$ )